



ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА

БРАСЛЕТОПРИЕМНИК ENTERCAM

Содержание

03 Модель

Назначение и область применения

04 Внешний вид устройства

05 Технические характеристики

06 Комплектация

Рекомендации по монтажу

Указания по эксплуатации
и техническому обслуживанию

07 Условия хранения и транспортировки

08 Утилизация

Условия гарантийного обслуживания

09 Гарантийные обязательства

Модель

Браслетоприемник ENTERCAM

Серийный номер:

2412 -

Назначение и область применения

Браслетоприемник ENTERCAM представляет собой устройство для автоматического приема силиконовых RFID-браслетов.

Функции:

- прием RFID-браслетов, выданных браслетоматом ENTERCAM и киосками самообслуживания;
- контроль исправности RFID-браслетов;
- открытие турникетов после успешного приема браслета.

Установка: на ровные горизонтальные поверхности.

Внешний вид устройства

Браслетоприемник ENTERCAM



Технические характеристики

Размеры	1010 x 200 x 200 мм
Вес	15 кг
Материал корпуса и механизма	сталь, защитное матовое покрытие
Цвет	черный матовый
Питание	220 В, стандартная сеть
Подключение	Ethernet
Экран	сенсорный, цветной, диагональ 7 дюймов
Вместимость	до 100 браслетов
Стандарт браслетов	13,56 МГц (HF)
Совместимость	работает в автономном режиме и интегрируется с внешними системами, например, 1С:Фитнес
Диапазон рабочих температур	от +5°C до +40°C
Допустимая влажность	до 80% без образования конденсата
Гарантия	1 год
Срок службы	3 года при условии соблюдения рекомендаций по эксплуатации и техническому обслуживанию. После истечения срока службы рекомендуется провести диагностику оборудования для определения его дальнейшей пригодности к эксплуатации.

Комплектация

- Браслетоприемник — 1 шт.
- Сетевой кабель для подключения к сети — 1 шт.
- Комплект ключей для обслуживания и настройки оборудования — 1 шт.
- Паспорт устройства — 1 шт.
- Инструкция — 2 шт.

Рекомендации по монтажу

Браслетоприемник устанавливается в сухом помещении на ровную горизонтальную поверхность, защищенную от вибраций.

Для подключения питания используется сетевой кабель из комплекта.

При необходимости подключите браслетоприемник к системе учета.

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Браслетоприемник необходимо предохранять от механических воздействий. Не допускается попадание влаги внутрь браслетоприемника.

Устройство должно подключаться к стабилизированной электрической сети.

Браслетоприемник требует своевременного удаления браслетов из накопителя.

Устройство вмещает в себя до 100 браслетов. При достижении этого предела необходимо выполнить техническое обслуживание:

- Проверить датчики накопителя на работоспособность,
- Удалить браслеты и очистить накопитель от загрязнений,
- Проверить соединение с сетью Ethernet и электрическим питанием.

Условия хранения и транспортировки

- Температура транспортировки: от -25°C до +55°C.
- Температура хранения: от +5°C до +40°C.
- Относительная влажность: не более 80% при температуре 25°C.

Во время транспортировки избегайте сильных вибраций, ударов и резких перепадов температуры.

Устройство должно находиться в сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, источников тепла и воздействия агрессивных химических веществ.

Браслетоприемник должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с условиями хранения п. 3 по ГОСТ 15150.

Транспортировка браслетоприемника должна осуществляться в соответствии с условиями п. 5 по ГОСТ 15150.

Утилизация

Утилизация браслетоприемника производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, правилами, распоряжениями и актами.

Содержание благородных металлов: нет.

Условия гарантийного обслуживания

Браслетоприемник имеет гарантию 1 год с момента продажи. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

В гарантийный ремонт (а также при возврате) изделия принимаются полностью укомплектованными.

Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие браслетоприемника требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.


Гарантия НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

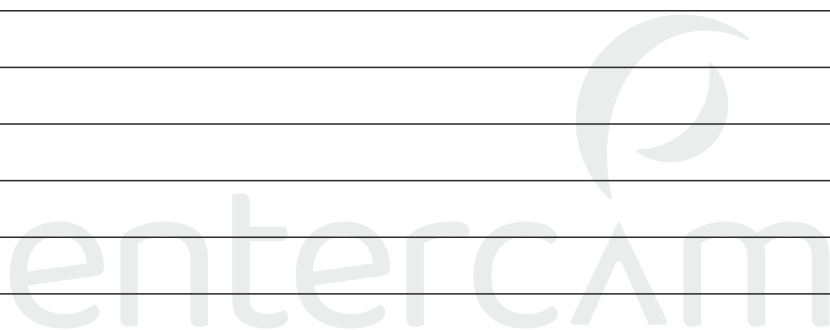

СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЛЯ СКУД

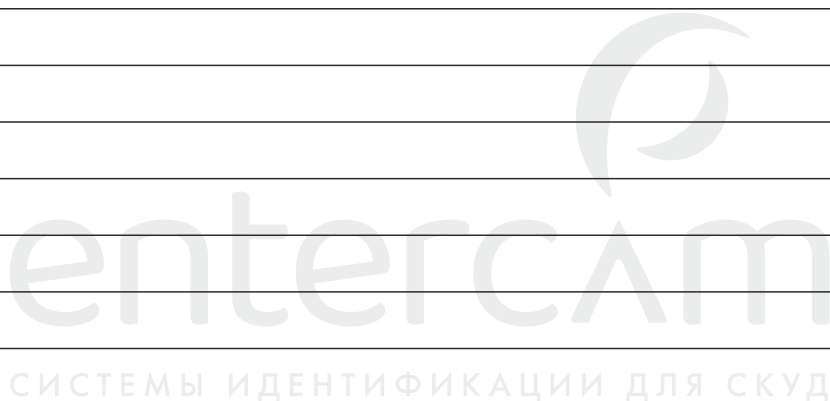

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ENTERCAM — российская производственная компания. Мы занимаемся разработкой ПО для систем распознавания и идентификации. Помогаем компаниям дорабатывать их СКУД и повышать уровень безопасности.



Техническая
поддержка:

+7 (499) 703-41-10
support@entercam.ru

Отдел продаж:

+7 (499) 703-40-80
info@entercam.ru