

Контроллер СКУД ENTERCAM SC-01

описание функциональных характеристик

Введение

Данное руководство пользователя описывает правила, методы и принципы работы контроллера СКУД ENTERCAM SC-01, управляющего устройствами.

Обозначение и наименование устройства

Контроллер СКУД ENTERCAM SC-01

Функциональные характеристики


Контроллер СКУД ENTERCAM SC-01 представляет собой электрическую плату, предназначенную для управления сторонними устройствами. Контроллер устанавливается в помещении.

Основные характеристики

Размер	140*110*35
Модель	ENTERCAM SC-01
Потребление/питание	2А/12В
Внутренняя память	8 Гб
Интерфейс связи	RS485
Протокол	OSDP

Канал данных	Ethernet
Количество релейных выходов	4
Количество подключаемых дверей	4 частичного контроля, 2 полного контроля
Количество подключаемых турникетов	2
Количество подключаемых считывателей	4
Количество подключаемых сканеров ладони	2
Подключение пожарной сигнализации	двухпроводная линия
Скорость обмена	Ethernet 10/100BASE-TX
Сетевые функции	DHCP
Шифрование данных	SSL/TLS
Настройка	облачная настройка SAAS
Количество идентификаторов	> 100 000
Количество событий журнала	> 1 000 000
Интерфейс подключаемых считывателей	RS485
Протокол подключаемых считывателей	OSDP
Влагозащита	IP20
Рабочая температура	от -30°C до +40°C

Монтаж

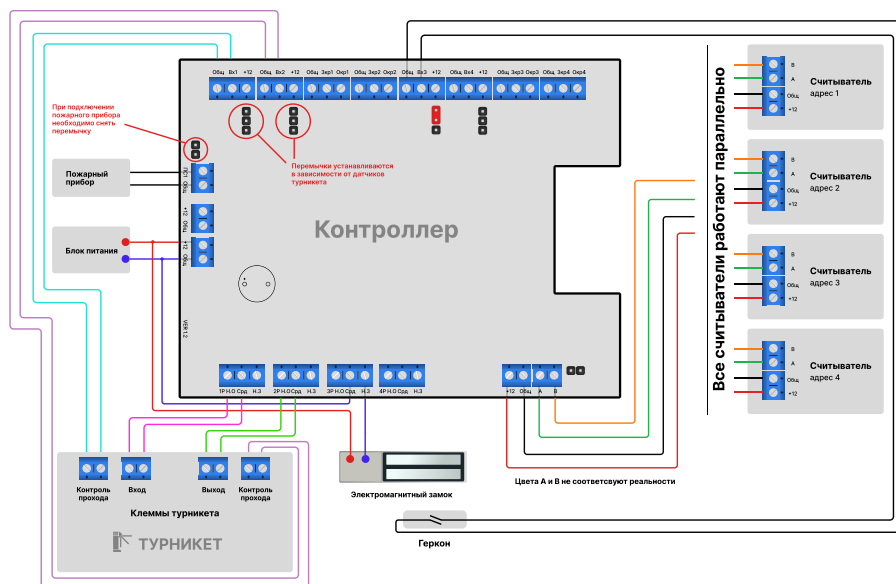

Подключение осуществляется через блок клемм. К клеммам «+12» и «Общ» подключается блок питания 12В до 2А.

Максимальный допустимый ток реле — 2А.

Условия эксплуатации

Для корректной работы устройства требуется питание 12В до 2А.

Контроллер СКУД ENTERCAM SC-01 устанавливается в помещениях с влажностью не более 85% и с защитой от прямых солнечных лучей.